



VOLETS DE FERMETURE Type : AVM

Volets ouverture/fermeture automatiques pour gaine ronde.
Tôle d'acier galvanisée, position verticale/horizontale.

REF.	Courbe	A (mm)	B (mm)	Poids (kg)
AVM 100	1	95	98	0.245
AVM 125	2	105	124	0.35
AVM 150	3	120	149	0.46
AVM 160	4	125	158	0.525
AVM 200	6	145	198	0.79
AVM 250	7	170	248	1.095
AVM 315	7	205	313	1.8
AVM 355	7	225	353	2.1


Courbe caractéristique
Pertes de charge

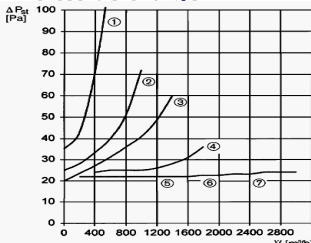

MANCHETTE DE FIXATION Type : ELR

Manchette de fixation en acier
pour le montage du ventilateur sur gaine.


REF.	A (mm)
ELR 100	100 mm
ELR 125	120 mm
ELR 160	160 mm
ELR 200	200 mm
ELR 250	250 mm
ELR 315	315 mm
ELR 355	350 mm

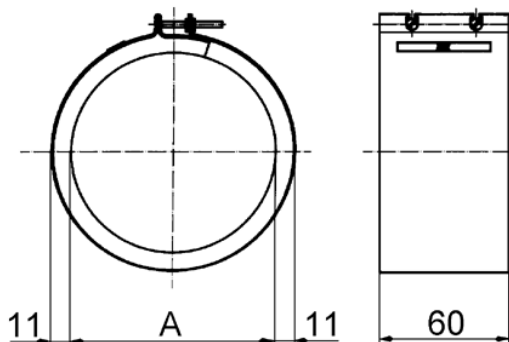


PIEDS SUPPORT VENTILATEUR Type : FUR

Pieds en acier galvanisé pour fixation du ventilateur sur mur ou plafond.

REF.	Largeur nominale	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Poids (kg)
FUR 10/12/16	100 mm / 125 mm / 160 mm	30	50	280	293	125	0.25
FUR 16S/20/25	160 mm / 200 mm / 250 mm	56	80	372	395	185	0.9
FUR 31/1	315 mm	100	130	445	465	225	1.1
FUR 35/1 avec traverse horizontale	350 mm	100	150	533	554	265	

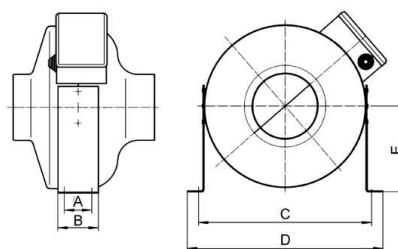

GRILLE DE PROTECTION ASPIRATION ET REFOULEMENT



VARIATEUR ELECTRONIQUE

- Pour moteur glissant.
- Interrupteur M/A.
- Monophasé 230V.
- Protection par fusible intégré.
- Réglage interne de la plage d'utilisation.

Types	Puissance	Intensité	Dimension (mm)	Modèle
RCS300	300W	1,5 A	110 x 75 x 59	AXC 100 au 315
RCS600	600W	3 A	110 x 75 x 59	AXC 355

