
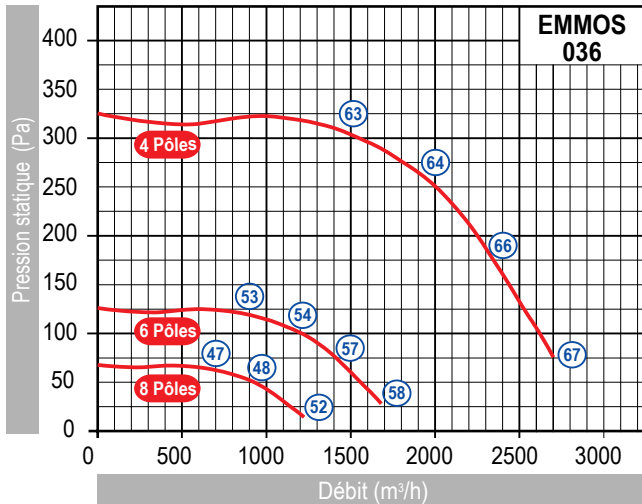
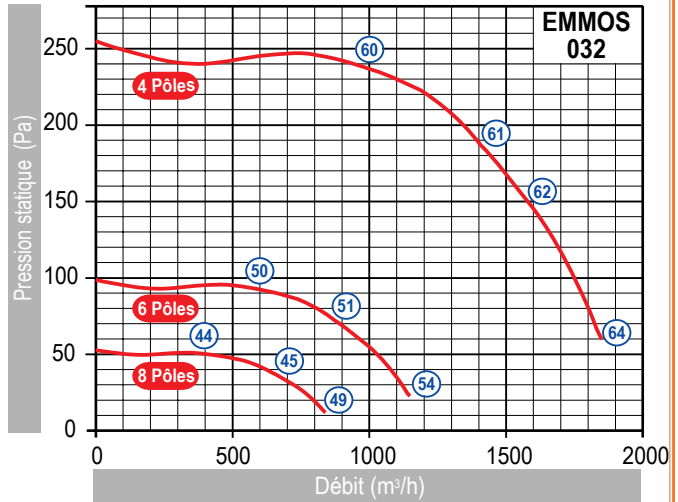


## COURBES DE SÉLECTION :

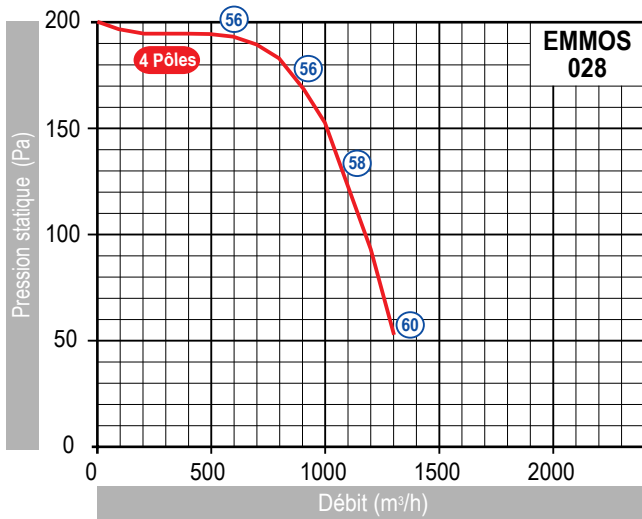

XX Niveau de pression sonore global  $L_p(A)$  à 1m




| Distance (m) | 1 | 2  | 3    | 4   | 5     | 6     | 7     | 8   |
|--------------|---|----|------|-----|-------|-------|-------|-----|
| Atténuation  | 0 | -6 | -9,5 | -12 | -13,9 | -15,5 | -16,9 | -18 |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

| EMMOS       | Vitesse rotation (Tr/mn) | Puissance (kW) | Intensité (A) |          |          | Poids (kg) |          | Type autotransformateur 5 vitesses | Type démarreur | Type variateur de fréquence |           |             |           | Type sectionneur cadenas-sable |
|-------------|--------------------------|----------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|-------------|-----------|--------------------------------|
|             |                          |                | Mono 230V     | Tri 230V | Tri 400V | Horizontal | Vertical |                                    |                | IP 20                       |           | IP 55       |           |                                |
|             |                          |                |               |          |          |            |          |                                    |                | Mono 230 V*                 | Tri 400 V | Mono 230 V* | Tri 400 V |                                |
| 028 - 4 MV  | 1500                     | 0,22           | 2.2           | -        | -        | 22         | 26       | AUTO2.2M                           | D1VM04         | -                           | -         | -           | -         | CCP1M04                        |
| 028 - 4 TV  | 1500                     | 0,25           | -             | 1,45     | 0.84     | 22         | 26       | AUTO2.5T                           | D1VT075        | HZMO0042                    | HZTO0042  | HZMO0045    | HZTO0045  | CCP1T04                        |
| 032 - 4 MV  | 1500                     | 0,22           | 2.2           | -        | -        | 22         | 26       | AUTO2.2M                           | D1VM04         | -                           | -         | -           | -         | CCP1M04                        |
| 032 - 4 TV  | 1500                     | 0,25           | -             | 1,45     | 0.84     | 22         | 26       | AUTO2.5T                           | D1VT075        | HZMO0042                    | HZTO0042  | HZMO0045    | HZTO0045  | CCP1T04                        |
| 032 - 6 TV  | 1000                     | 0,25           | -             | 1,51     | 0.87     | 20         | 24       | AUTO2.5T                           | D1VT075        | HZMO0042                    | HZTO0042  | HZMO0045    | HZTO0045  | CCP1T04                        |
| 032 - 4/8 T | 1500/750                 | 0.37 / 0.08    | -             | -        | 1.8/0.5  | 22         | 26       | -                                  | D2VD04         | -                           | -         | -           | -         | CCP2T04                        |
| 036 - 4 MV  | 1500                     | 0,22           | 2.2           | -        | -        | 24         | 28       | AUTO2.2M                           | D1VM04         | -                           | -         | -           | -         | CCP1M04                        |
| 036 - 4 TV  | 1500                     | 0,25           | -             | 1,45     | 0.84     | 23         | 27       | AUTO2.5T                           | D1VT075        | HZMO0042                    | HZTO0042  | HZMO0045    | HZTO0045  | CCP1T04                        |
| 036 - 6 TV  | 1000                     | 0,25           | -             | 1,51     | 0.87     | 21         | 25       | AUTO2.5T                           | D1VT075        | HZMO0042                    | HZTO0042  | HZMO0045    | HZTO0045  | CCP1T04                        |
| 036 - 4/8 T | 1500/750                 | 0.37/0.08      | -             | -        | 1.8/0.5  | 23         | 27       | -                                  | D2VD04         | -                           | -         | -           | -         | CCP2T04                        |

M : moteur monophasé 230V - T : moteur triphasé 400V - V : moteur à vitesse variable (avec autotransformateur 5 vitesses)

\* Alimentation variateur de fréquence Mono 230V - Sorite variateur Tri 230V

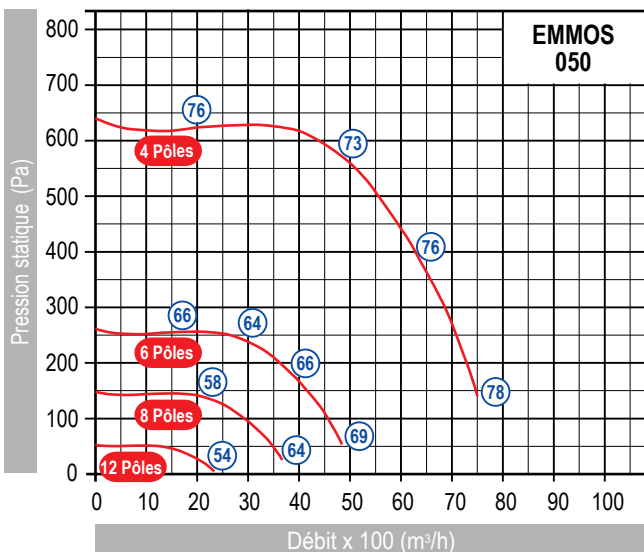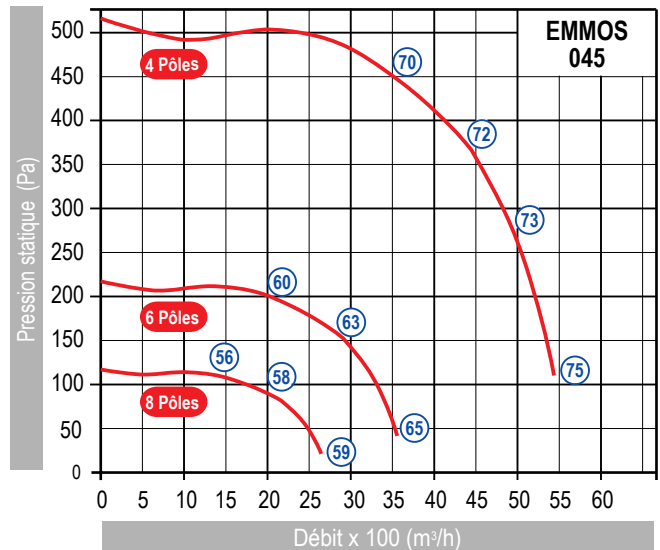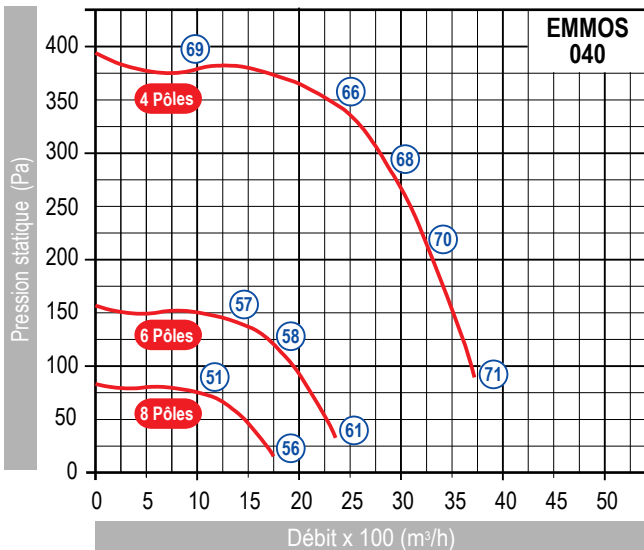

XX Niveau de pression sonore global  $L_p(A)$  à 1m

| Distance (m) | 1 | 2  | 3    | 4   | 5     | 6     | 7     | 8   |
|--------------|---|----|------|-----|-------|-------|-------|-----|
| Atténuation  | 0 | -6 | -9,5 | -12 | -13,9 | -15,5 | -16,9 | -18 |


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

| EMMOS        | Vitesse rotation (Tr/mn) | Puissance (kW) | Intensité (A) |          |          | Poids (kg) |          | Type autotransformateur 5 vitesses | Type démarreur | Type variateur de fréquence |           |             |           | Type sectionneur cadenas-sable |
|--------------|--------------------------|----------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|-------------|-----------|--------------------------------|
|              |                          |                | Mono 230V     | Tri 230V | Tri 400V | Horizontal | Vertical |                                    |                | IP 20                       |           | IP 55       |           |                                |
|              |                          |                |               |          |          |            |          |                                    |                | Mono 230 V*                 | Tri 400 V | Mono 230 V* | Tri 400 V |                                |
| 040 - 4 MV   | 1500                     | 0,37           | 3.1           | -        | -        | 32         | 40       | AUTO5M                             | D1VM04         | -                           | -         | -           | -         | CCP1M04                        |
| 040 - 4 TV   | 1500                     | 0,37           | -             | 1,91     | 1,1      | 31         | 39       | AUTO2.5T                           | D1VT075        | HZMO0042                    | HZTO0042  | HZMO0045    | HZTO0045  | CCP1T04                        |
| 040 - 6TV    | 1000                     | 0,25           | -             | 2,13     | 1.23     | 29         | 37       | AUTO2.5T                           | D1VT075        | HZMO0042                    | HZTO0042  | HZMO0045    | HZTO0045  | CCP1T04                        |
| 040 - 4/8 T  | 1500/750                 | 0.37/0.08      | -             | -        | 1.8/0.5  | 31         | 39       | -                                  | D2VD04         | -                           | -         | -           | -         | CCP2T04                        |
| 045 - 4 MV   | 1500                     | 0,75           | 5.4           | -        | -        | 38         | 46       | AUTO7.5M                           | D1VM04         | -                           | -         | -           | -         | CCP1M04                        |
| 045 - 4 TV   | 1500                     | 0,75           | -             | 3,38     | 1.95     | 35         | 43       | AUTO2.5T                           | D1VT075        | HZMO0072                    | HZTO0042  | HZMO0075    | HZTO0045  | CCP1T04                        |
| 045 - 6 MV   | 1000                     | 0,25           | 2.3           | -        | -        | 33         | 41       | AUTO5M                             | D1VM04         | -                           | -         | -           | -         | CCP1M04                        |
| 045 - 6 TV   | 1000                     | 0,37           | -             | 2,13     | 1.23     | 34         | 42       | AUTO2.5T                           | D1VT075        | HZMO0042                    | HZTO0042  | HZMO0045    | HZTO0045  | CCP1T04                        |
| 045 - 4/8 T  | 1500/750                 | 0.8/0.2        | -             | -        | 2/0.9    | 36         | 44       | -                                  | D2VD04         | -                           | -         | -           | -         | CCP2T04                        |
| 045 - 6/8 T  | 1000/750                 | 0.25/0.12      | -             | -        | 1/0.94   | 33         | 41       | -                                  | D2VS04         | -                           | -         | -           | -         | CCP2T04                        |
| 050 - 4 MV   | 1500                     | 1,1            | 7             | -        | -        | 43         | 51       | AUTO7.5M                           | D1VT074        | -                           | -         | -           | -         | CCP1M04                        |
| 050 - 4 TV   | 1500                     | 1,1            | -             | 4,57     | 2.64     | 41         | 49       | AUTO4T                             | D1VT075        | HZMO0072                    | HZTO0072  | HZMO0075    | HZTO0075  | CCP1T04                        |
| 050 - 6 MV   | 1000                     | 0,37           | 3             | -        | -        | 37         | 45       | AUTO5M                             | D1VM04         | -                           | -         | -           | -         | CCP1M04                        |
| 050 - 6 TV   | 1000                     | 0,37           | -             | 2,13     | 1.23     | 37         | 45       | AUTO2.5T                           | D1VT075        | HZMO0042                    | HZTO0042  | HZMO0045    | HZTO0045  | CCP1T04                        |
| 050 - 4/6 T  | 1500/1000                | 1.1/0.3        | -             | -        | 3/1.5    | 44         | 52       | -                                  | D2VS04         | -                           | -         | -           | -         | CCP2T04                        |
| 050 - 4/8 T  | 1500/750                 | 1.2/0.3        | -             | -        | 2.9/1./3 | 44         | 52       | -                                  | D2VD04         | -                           | -         | -           | -         | CCP2T04                        |
| 050 - 6/8 T  | 1000/750                 | 0.37/0.2       | -             | -        | 1.5/1.1  | 37         | 45       | -                                  | D2VS04         | -                           | -         | -           | -         | CCP2T04                        |
| 050 - 6/12 T | 1000/500                 | 0.37/0.07      | -             | -        | 1.59/0.7 | 41         | 49       | -                                  | D2VD04         | -                           | -         | -           | -         | CCP2T04                        |

M : moteur monophasé 230V - T : moteur triphasé 400V - V : moteur à vitesse variable (avec autotransformateur 5 vitesses)

\* Alimentation variateur de fréquence Mono 230V - Sorite variateur Tri 230V

# COURBES DE SÉLECTION :

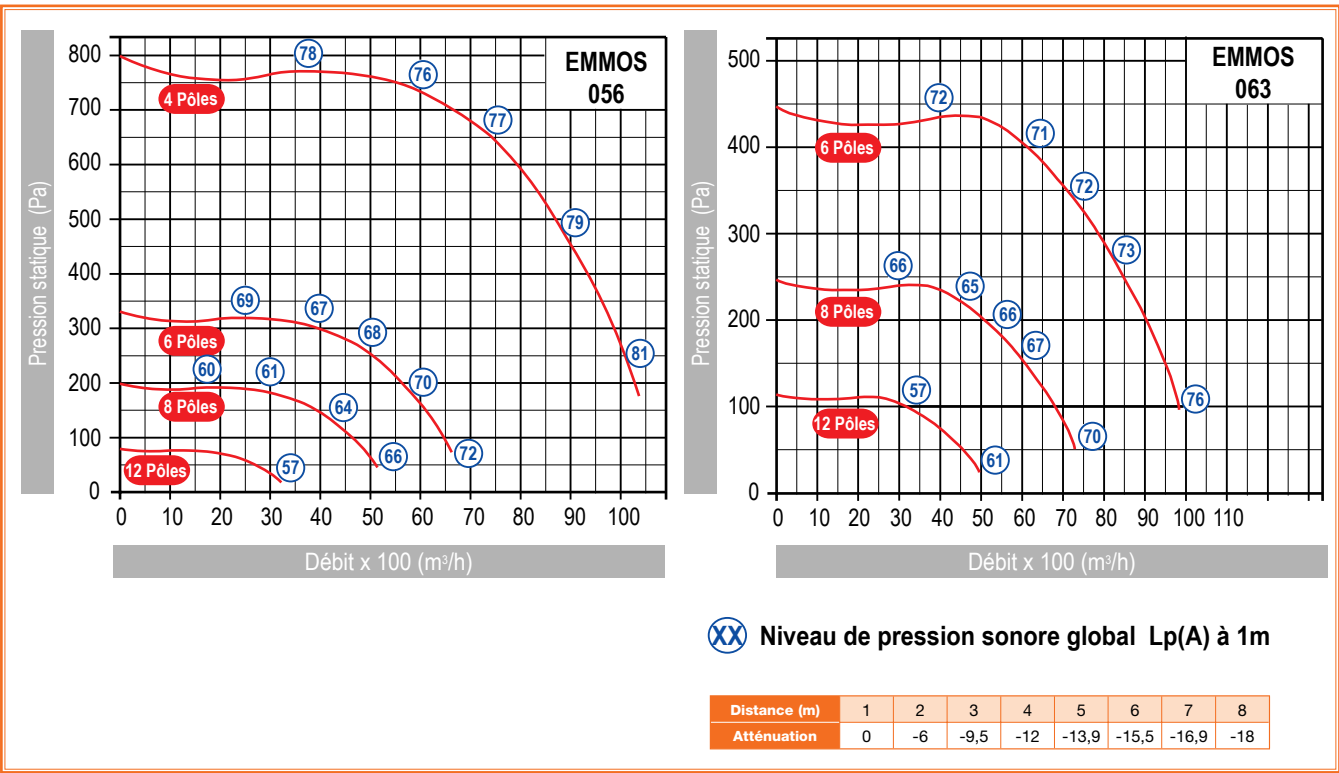



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

| EMMOS        | Vitesse rotation (Tr/mn) | Puissance (kW) | Intensité (A) |          |          | Poids (kg) |          | Type autotrans-formateur 5 vitesses | Type démarreur | Type variateur de fréquence |           |             |           | Type sectionneur cadenas-sable |
|--------------|--------------------------|----------------|---------------|----------|----------|------------|----------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|-------------|-----------|--------------------------------|
|              |                          |                | Mono 230V     | Tri 230V | Tri 400V | Horizontal | Vertical |                                     |                | IP 20                       |           | IP 55       |           |                                |
|              |                          |                |               |          |          |            |          |                                     |                | Mono 230 V*                 | Tri 400 V | Mono 230 V* | Tri 400 V |                                |
| 056 - 4 T    | 1500                     | 2,2            | -             | 8,38     | 4.84     | 67         | 80       | -                                   | D1VT075        | HZMO0152                    | HZTO0152  | HZMO0155    | HZTO0155  | CCP1T04                        |
| 056 - 4 TV   | 1500                     | 2,2            | -             | 9,70     | 5.6      | 67         | 80       | AUTO6T                              | D1VT075        | -                           | HZTO0302  | -           | HZTO0305  | CCP1T04                        |
| 056 - 6 MV   | 1000                     | 0,75           | 6.5           | -        | -        | 62         | 75       | AUTO7.5M                            | D1VM04         | -                           | -         | -           | -         | CCP1M04                        |
| 056 - 6 TV   | 1000                     | 0,75           | -             | 3,81     | 2.2      | 60         | 73       | AUTO2.5T                            | D1VT075        | HZMO0072                    | HZTO0072  | HZMO0075    | HZTO0075  | CCP1T04                        |
| 056 - 8 TV   | 750                      | 0,37           | -             | 2,34     | 1.35     | 60         | 73       | AUTO2.5T                            | D1VT075        | HZM00042                    | HZTO0042  | HZM00045    | HZTO0045  | CCP1T04                        |
| 056 - 4/6 T  | 1500/1000                | 2.2/0.7        | -             | -        | 5.2/2.5  | 71         | 84       | -                                   | D2VS04         | -                           | -         | -           | -         | CCP2T04                        |
| 056 - 4/8 T  | 1500/750                 | 2.2/0.55       | -             | -        | 5/2      | 80         | 93       | -                                   | D2VD04         | -                           | -         | -           | -         | CCP2T04                        |
| 056 - 6/8 T  | 1000/750                 | 0.75/0.37      | -             | -        | 2.7/1.7  | 62         | 75       | -                                   | D2VS04         | -                           | -         | -           | -         | CCP2T04                        |
| 056 - 6/12 T | 1000/500                 | 0.75/0.15      | -             | -        | 2.4/1    | 63         | 76       | -                                   | D2VD04         | -                           | -         | -           | -         | CCP2T04                        |
| 063 - 6 TV   | 1000                     | 1,5            | -             | 6,58     | 3.8      | 74         | 87       | AUTO4T                              | D1VT075        | HZMO0152                    | HZTO0152  | HZMO0155    | HZTO0155  | CCP1T04                        |
| 063 - 8TV    | 750                      | 0,75           | -             | 4,16     | 2.4      | 73         | 86       | AUTO2.5T                            | D1VT075        | HZMO0072                    | HZTO0072  | HZMO0075    | HZTO0075  | CCP1T04                        |
| 063 - 6/8 T  | 1000/750                 | 1.5/0.75       | -             | -        | 4/3      | 93         | 106      | -                                   | D2VS04         | -                           | -         | -           | -         | CCP2T04                        |
| 063 - 6/12 T | 1000/500                 | 1.5/0.25       | -             | -        | 4.3/1.7  | 75         | 88       | -                                   | D2VD04         | -                           | -         | -           | -         | CCP2T04                        |

M : moteur monophasé 230V - T : moteur triphasé 400V - V : moteur à vitesse variable (avec autotransformateur 5 vitesses)  
 \* Alimentation variateur de fréquence Mono 230V - Sorite variateur Tri 230V

# EMMOS

## COURBES DE SÉLECTION :

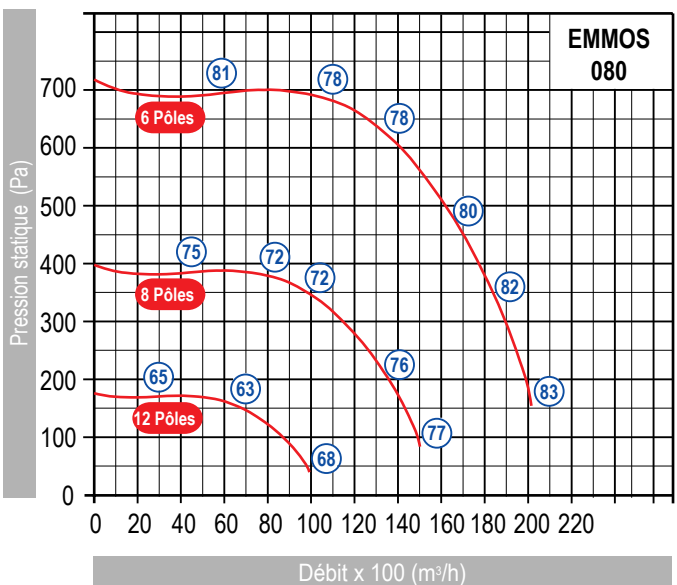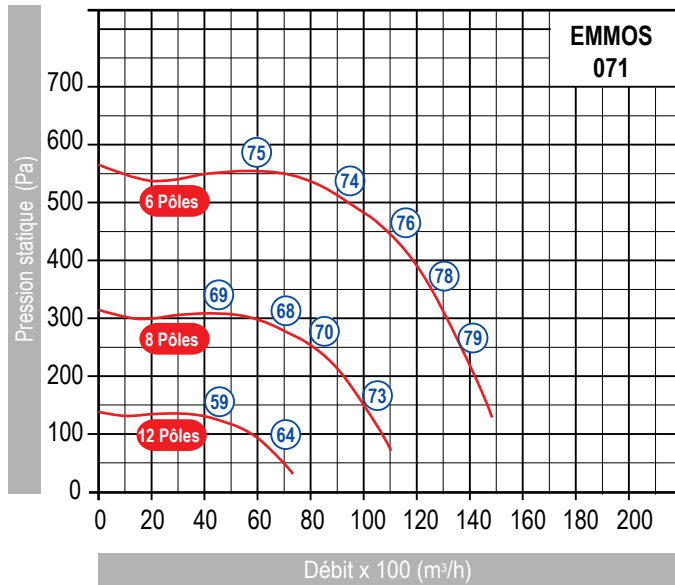

⊗ Niveau de pression sonore global Lp(A) à 1m

| Distance (m) | 1 | 2  | 3    | 4   | 5     | 6     | 7     | 8   |
|--------------|---|----|------|-----|-------|-------|-------|-----|
| Atténuation  | 0 | -6 | -9,5 | -12 | -13,9 | -15,5 | -16,9 | -18 |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

| EMMOS        | Vitesse rotation (Tr/mn) | Puissance (kW) | Intensité (A) |          |          | Poids (kg) |          | Type autotransformateur 5 vitesses | Type démarreur | Type variateur de fréquence |           |             |           | Type sectionneur cadenasable |
|--------------|--------------------------|----------------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------|
|              |                          |                | Mono 230V     | Tri 230V | Tri 400V | Horizontal | Vertical |                                    |                | IP 20                       |           | IP 55       |           |                              |
|              |                          |                |               |          |          |            |          |                                    |                | Mono 230 V*                 | Tri 400 V | Mono 230 V* | Tri 400 V |                              |
| 071 - 6 T    | 1000                     | 2,2            | -             | 9,35     | 5.4      | 111        | 132      | -                                  | D1VT075        | -                           | HZTO0302  | -           | HZTO0305  | CCP1T04                      |
| 071 - 6 TV   | 1000                     | 2,2            | -             | 9,35     | 5.4      | 111        | 132      | AUTO6T                             | D1VT075        | -                           | HZTO0302  | -           | HZTO0305  | CCP1T04                      |
| 071 - 8 TV   | 750                      | 1,1            | -             | 5,54     | 3.2      | 105        | 126      | AUTO4T                             | D1VT075        | HZMO0152                    | HZTO0072  | HZMO0155    | HZTO0075  | CCP1T04                      |
| 071 - 6/8 T  | 1000/750                 | 2.2/1.3        | -             | -        | 6.5/5    | 127        | 148      | -                                  | D2VS04         | -                           | -         | -           | -         | CCP2T04                      |
| 071 - 6/12 T | 1000/500                 | 2.2/0.55       | -             | -        | 6.4/2.6  | 116        | 137      | -                                  | D2VD04         | -                           | -         | -           | -         | CCP2T04                      |
| 080 - 6 T    | 1000                     | 4              | -             | 15,93    | 9.2      | 136        | 157      | -                                  | D1VT075        | -                           | HZTO0402  | -           | HZTO0405  | CCP1T04                      |
| 080 - 6 TV   | 1000                     | 4              | -             | 16,11    | 9.3      | 136        | 157      | AUTO11T                            | D1VT075        | -                           | HZTO0402  | -           | HZTO0405  | CCP1T04                      |
| 080 - 8 T    | 750                      | 2,2            | -             | 10,32    | 5.96     | 131        | 152      | -                                  | D1VT075        | -                           | HZTO0302  | -           | HZTO0305  | CCP1T04                      |
| 080 - 6/8 T  | 1000/750                 | 4/1.1          | -             | -        | 11.3/4.9 | 145        | 166      | -                                  | D2VS04         | -                           | -         | -           | -         | CCP2T04                      |
| 080 - 6/12 T | 1000/500                 | 4.0/1.0        | -             | -        | 12.6/5.2 | 131        | 152      | -                                  | D2VD04         | -                           | -         | -           | -         | CCP2T04                      |

T : moteur triphasé 400V - V : moteur à vitesse variable (avec autotransformateur 5 vitesses)  
\* Alimentation variateur de fréquence Mono 230V - Sorite variateur Tri 230V