


HC 800


6 pales | 1 450 tr/min | 4 pôles

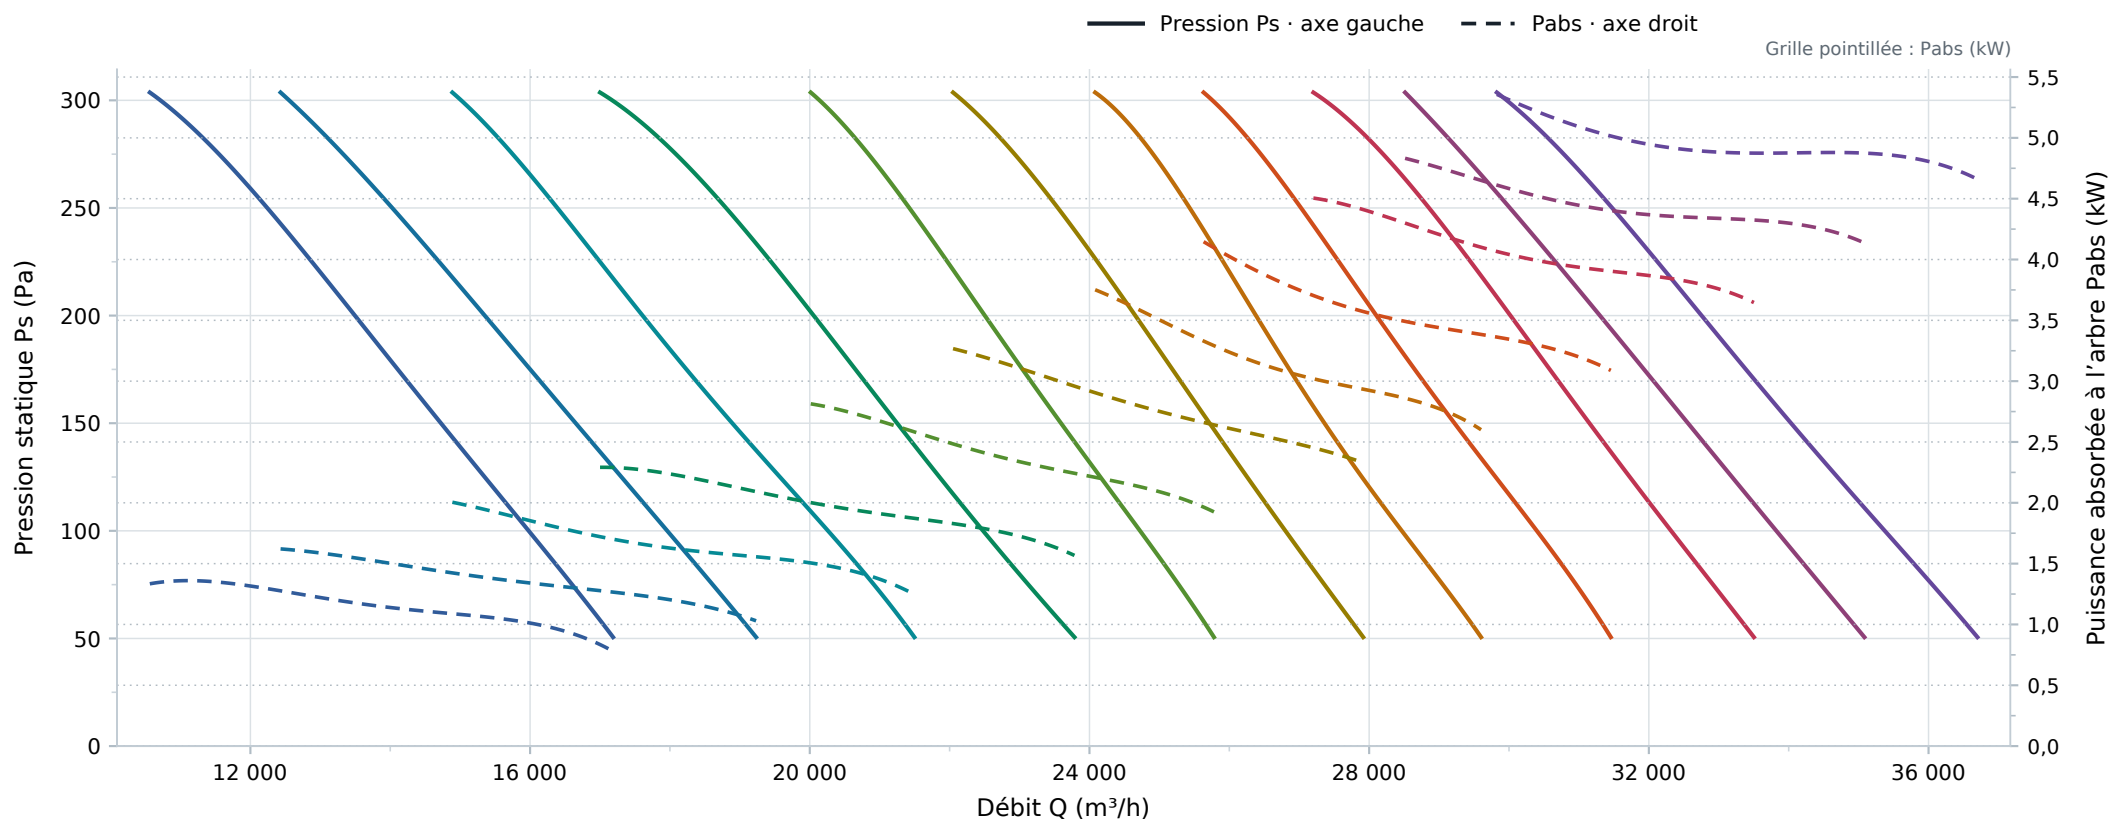


CALAGE

8° 10° 12° 14° 16° 18° 20° 22° 24° 26° 28°

Rendement total

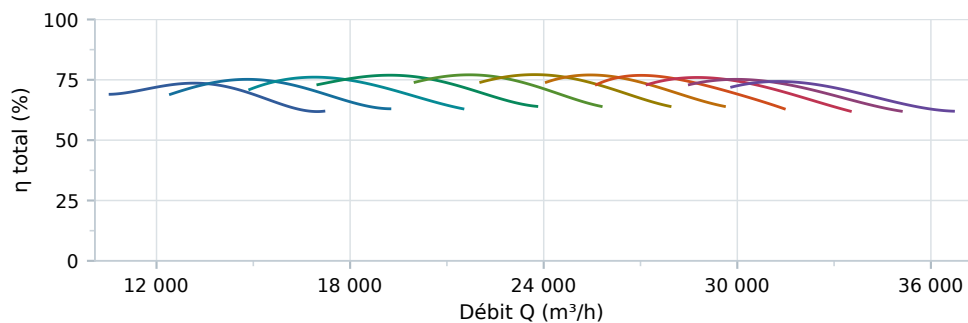

Puissance sonore

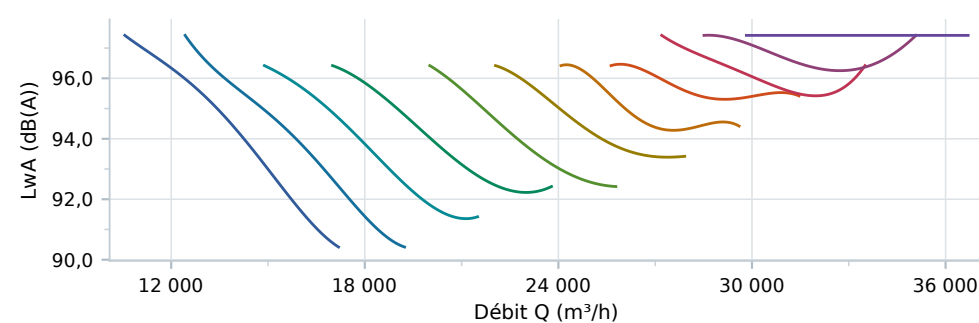

Air : 20 °C · ρ = 1,20 kg/m³ · Pression hors pertes des accessoires · Calages tracés tous les 2°

Courbes historiques recalculées par similitude.

Tracés historiques lissés par ajustement polynomial de degré 4 ; extrémités et plages de débit conservées.

AIRAP · HC_D0800_B06_N1450